


IT - INSTRUÇÃO DE TRABALHO

IT - 01

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO DE TINTA INTUMESCENTE E ACABAMENTO ACRÍLICO



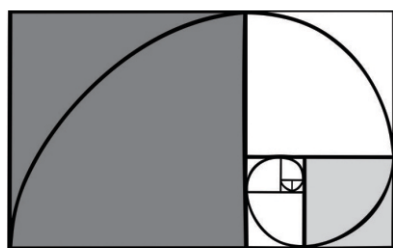

| **t&M**



GESTÃO & ASSESSORIA EM ARQUITETURA

REV	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
01	Emissão Inicial	Cláudia Vanni	Tatiana Gonçalves	MAIO/25

BDG IT - 01 - INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO DE TINTA INTUMESCENTE


10	Lixar toda a superfície das paredes e perfis pultrudados. Iniciar com lixa 80 e terminar com lixa 120, utilizando treme-treme.			
20	Limpar toda superfície com ar comprimido e um pano seco.			
30	Realizar a Preparação da Tinta Intumescente CKC 333 ou STOFIRE 879 Branco da Renner Separar até 1,8l de água para cada balde de 18 litros de tinta (corresponde à 10%, máximo que poderá ser adicionado de diluição).			
REV	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
01	Emissão Inicial	Cláudia Vanni	Tatiana Gonçalves	MAIO/25

BDG IT - 01 - INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO DE TINTA INTUMESCENTE

40	<p>Realizar homogeneização da tinta CKC 333 ou STOFIRE 879 Branco da Renner com batedor c/ hélice pequeno (furadeira de alto impacto e bico misturador) até obtenção de uma textura homogênea. Manter em constante agitação enquanto estiver utilizando o produto.</p>	
50	<p>Realizará aplicação da tinta intumescente com equipamento de Alta Pressão com partida de pressão de 5 bar. A temperatura do ar deve estar acima de 1°C e a umidade relativa abaixo de 80%.</p>	
60	<p>A primeira aplicação será de 2 demãos cruzadas, iniciando com a primeira demão na vertical. O intervalo entre as demãos deverá obedecer em torno de 30 minutos, o tempo correto é quando passamos o dedo e o mesmo não suja mais.</p>	

REV	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
01	Emissão Inicial	Cláudia Vanni	Tatiana Gonçalves	MAIO/25

BDG IT - 01 - INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO DE TINTA INTUMESCENTE

70	<p>Medir a espessura da primeira demão de tinta que deverá ser de 0,2 à 0,22 mm conforme medidor de espessura na obra.</p>	
80	Aguardar 6 horas de intervalo para iniciar a segunda aplicação.	
90	<p>A segunda aplicação será de 2 demãos cruzadas, iniciando com a primeira demão na vertical. O intervalo entre as demãos deverá obedecer em torno de 30 minutos, o tempo correto é quando passamos o dedo e o mesmo não suja mais.</p> <p>A espessura final da tinta intumescente será em torno de 0,80 à 0,88 mm.</p>	
100	<p>Aguardar 6 horas e aplicar a primeira demão do Acabamento Acrílico Premium Flocos de Arroz RH 00211191 - Renner em cima da tinta intumescente aplicada em toda parte interna da creche. Aguardar 4 à 6 horas e aplicar a segunda demão. Aplicação com pistola convencional De Vibiss JGA FX 704 ou similar ou rolo ou trincha. Não aplicar com umidade relativa do ar acima de 85%. Somente aplicar se a temperatura da parede e perfis estiverem pelo menos 3°C acima do ponto de orvalho.</p>	
110	<p>Após 4 à 6 horas, aplicar a terceira demão do Acabamento Acrílico Premium Flocos de Arroz RH 00211191 – Renner somente nas áreas descritas abaixo:</p> <p>Creche B: * se aplica do piso até 1,25m em todos os ambientes do Bloco B1 (exceto sanitários e almoxarifado), em todos os ambientes do Bloco B3 (exceto sanitários) e em todos os ambientes do Bloco B4 (exceto sanitários, rack, telefonia e elétrica). * se aplica de piso a teto em todos os ambientes do Bloco B2 (inclusive vestiários). * se aplica do piso até 1,80m em todos os sanitários.</p> <p>Creche C: * se aplica do piso até 1,25 m no Bloco C1 na sala dos professores e administração, no Bloco C2 na sala Multiuso e Copa dos Funcionários e nos Blocos C3 e C4 em todos os ambientes (exceto sanitários). * se aplica de piso a teto na lavanderia, D.M.L. lactário, cozinha e despensa. * se aplica do piso até 1,80 m em todos os sanitários e vestiários.</p>	

REV	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
01	Emissão Inicial	Cláudia Vanni	Tatiana Gonçalves	MAIO/25