




Item	Quant	Descrição	Valor unit.	Valor total
01		Fornecimento e instalação de abrigo de passageiro de ônibus. MEDIDAS 3,00 X 1,50M. Fabricado em colunas de tubos 4" espessura 2mm, telhado em tubos 2" espessura 1,50mm curvado, painel traseiro em tubo 80x40 espessura 2mm. Fechamento em chapas galvanizadas nº 20. Alça para banco em ferro chato e cantoneira 2" x 3/16, com duas madeiras medindo 1,80 x 0,15 x 0,05m. Aplicação de verniz duplo filtro solar. Pintura eletrostática com resina poliéster da estrutura metálica.		

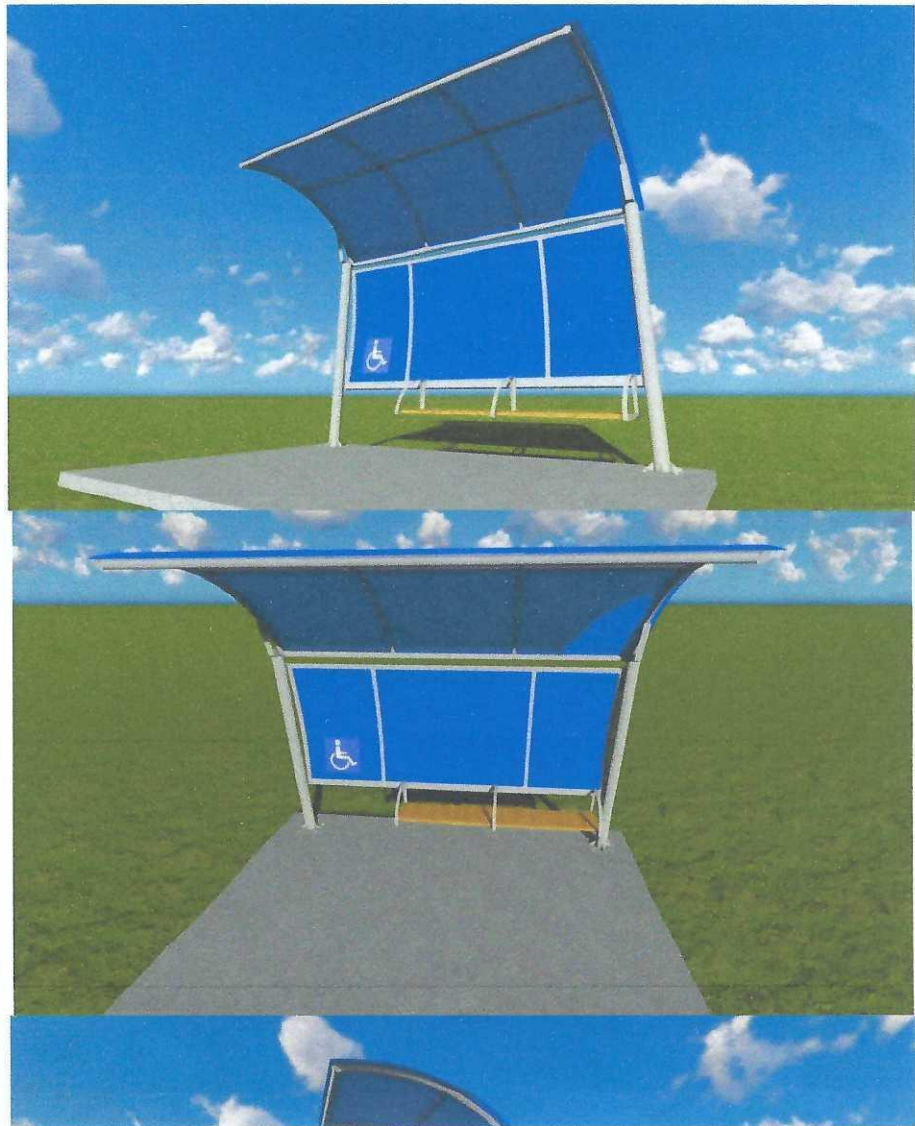


Vista corte superior

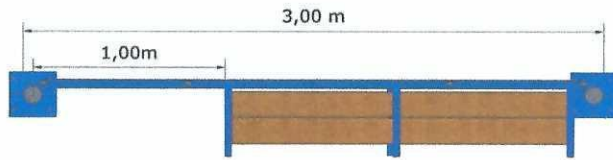

Vista direita

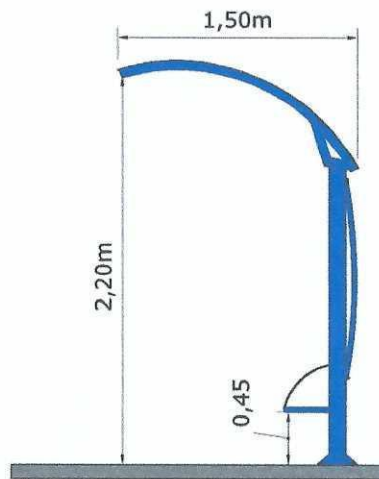

Abrigo de ônibus do município de São Gabriel - RS

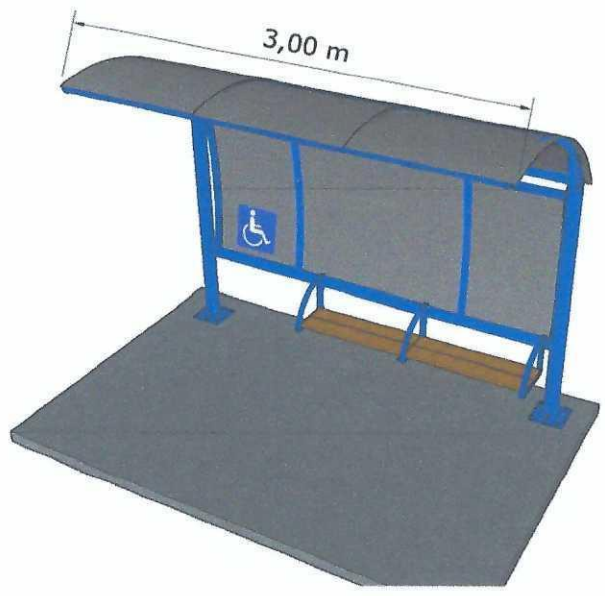

20/20/2020