



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**REMODELAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS**

**Proprietário:** Município De Campina das Missões.

**Objeto:** REMODELAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS

**Local:** Município de Campina Das Missões – RS.

**Data:** Fevereiro de 2023.

**INTRODUÇÃO**

Este memorial tem como objetivo apresentar informações para a execução do objeto REMODELAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS, localizados no Município de Campina das Missões - RS.

**1. OBJETO**

A Remodelação dos Canteiros Centrais compreende a dezessete (17) quadras de três (03) ruas, sendo estas:

- I. Rua Santa Rosa: *252,20m no total;*
- II. Avenida Santa Teresa: *630,00m no total;*
- III. Rua Santa Maria: *720,47m no total.*
- IV. Totalizando 1.602,67m

Na Planta Baixa a quadra identificada pelo Trecho 03, não terá canteiro central.

**2. ATRIBUIÇÕES**

A Empresa vencedora do certame deverá executar o serviço de Mão de Obra, A Prefeitura Municipal será responsável pela remoção dos canteiros



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES**

existentes, e fornecimento de todos os materiais necessários como: areia, cimento, brita e pedra de areia, pregos, alvenarite, etc.

### **3. EXECUÇÃO**

A Prefeitura iniciará fazendo a remoção dos atuais canteiros existentes, para a Empresa vencedora posteriormente executar os serviços.

Os comprimentos de cada rua e cada canteiro estão determinados na Planta Baixa, como também a largura que será de 1,20m.

A base dos canteiros será em concreto medindo 20cm(*largura*)x12cm(*altura*), posteriormente deverá ser assentado duas fileiras de pedra de areia medindo 45cm(*comprimento*)x20(*largura*)x9 à 12cm(*altura*). Estas medidas serão as mesmas em cada lado dos canteiros.

A cada extremidade dos canteiros deverá ser executado uma floreira que terá sua largura na totalidade do canteiro e 01(um) metro de comprimento.

Deverá ser concretado também as bases dos chumbadores que estarão prontos montados, nos locais determinados na Planta Baixa. Deverá ser observado a distancia entre eles igual ou acima de 12m.


As Planta Baixa apresentam as medidas de cada canteiro, bem como os detalhamentos completos.

A figura 01 apresenta uma perspectiva em 3D de como deverá ficar os canteiros.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
***PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES***

Figura 01: Perspectiva 3D Canteiros

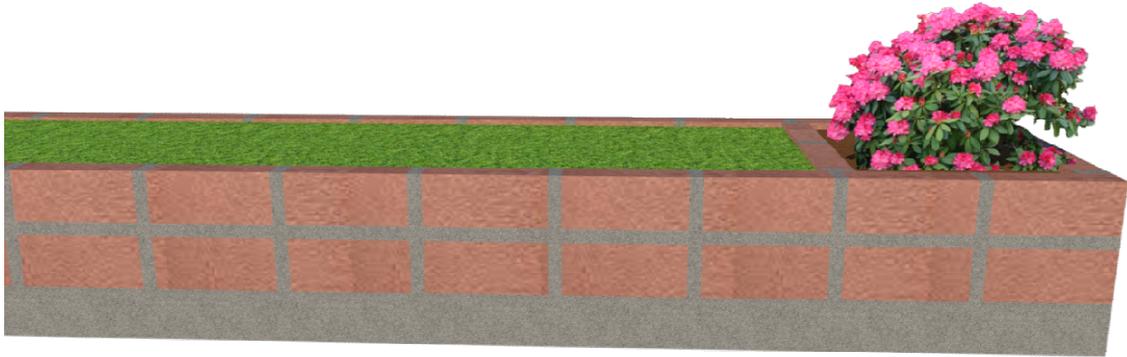

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina das Missões

Campina das Missões/RS, 09 de Fevereiro de 2023.

GABRIEL DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RS: 168.937

CARLOS JUSTEN  
PREFEITO MUNICIPAL