




ORÇAMENTO

Proponente: Prefeitura Municipal de Ipê - RS	Resp. Téc: Matheus Marin
Objeto: Pavimentação Urbana	CREA-RS: 146.005-D
Município: Ipê - RS	ART: BDI: 22,66%
Endereço da obra: Diversos	Mão-de-obra e Material
Encargos Sociais:	
Mês de Referência: 06/2020	

ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS	UND.	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOT.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	74209	Placa de obra em chapa de aço galvanizada, nº 22, adesivada, 2x1m	m²	8,00	367,98	2.943,84
SUB-TOTAL						2.943,84
2 PAVIMENTAÇÃO						
2.1	92405	Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces (unistein) de 22 x 11cm, espessura 8,0cm	m²	3.524,00	60,10	211.792,40
2.2	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), (uso viário)	m	805,00	46,98	37.818,90
SUB-TOTAL						249.611,30
VALOR TOTAL					R\$	252.555,14

Ipê, 25 de janeiro de 2021

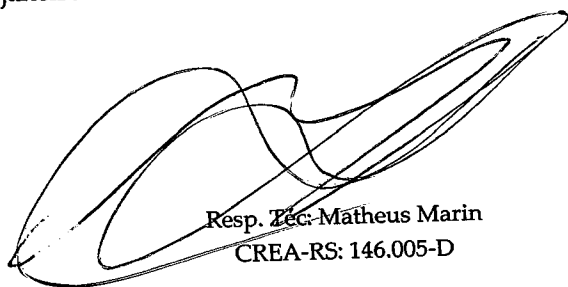

Resp. Téc: Matheus Marin
 CREA-RS: 146.005-D

DEMONSTRATIVO BDI	
ITEM	Porcentual
Administração central	4,50
Seguro e Garantia	0,70
Risco	0,75
Despesas financeiras	1,00
Lucro	7,00
PIS, COFINS E ISSQN	6,65
TOTAL MAXIMO DO BDI	22,66%